


KATTOSILTA SILEÄLLE PELTI- JA HUOPAKATOLLE

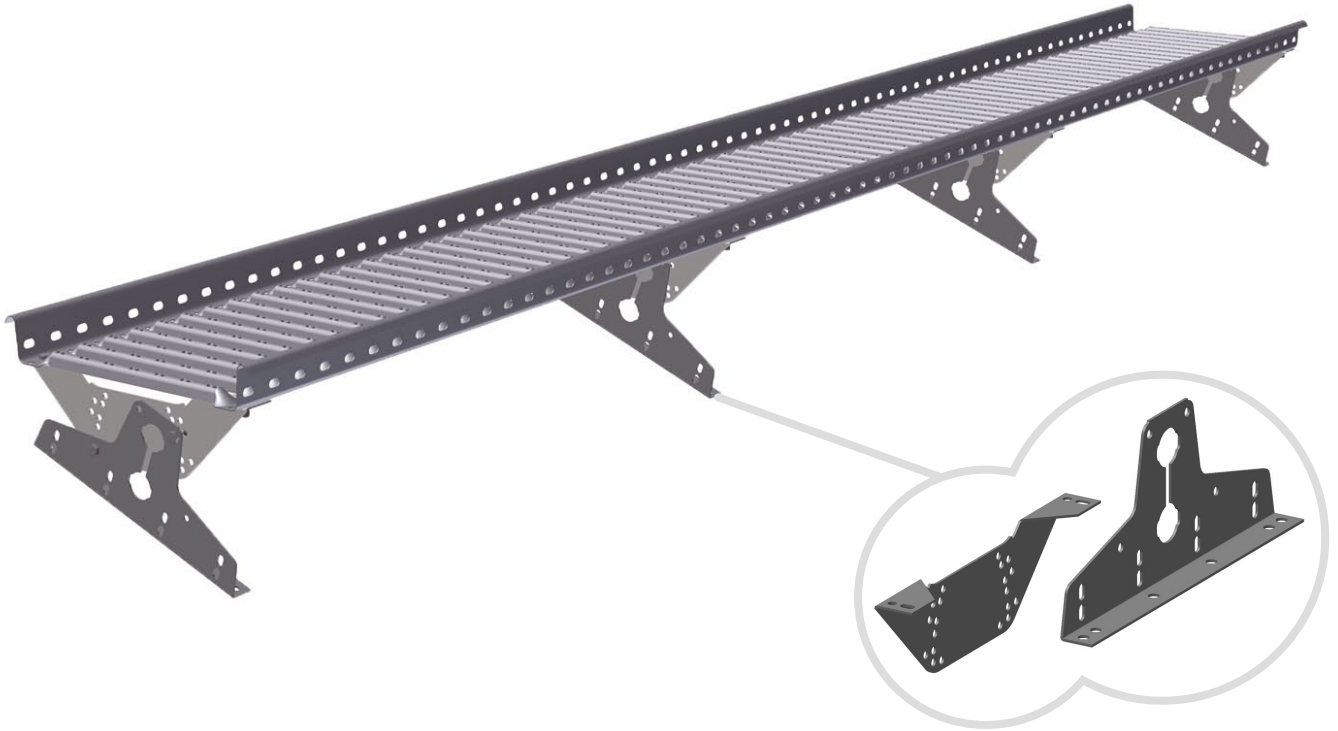

Kattosilloja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katolla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Pisko-kattosiltoihin voidaan kiinnittää vaakakisko tai turvakaide.

Kattosilloissa käytetään samoja kiinnikkeitä kuin lumiesteissä. Kattosiltojen kiinnityksessä käytetään peruskiinnikkeen lisäksi kaltevuuden säätölevyä. Sileälle pelti- ja huopakatoille käytetään kiinnikettä LE SK 350, kun katon ruodejako on 350 mm.

Tuote:	Kattosilta	Tuotekoodi:	510
Materiaali:	1,25 mm, S280GD + Z275		
Mitat:	Pituus 3000 mm, kävelytason leveys 350 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja jauhemaalaus		

Tuote:	LE SK 350 + Kaltevuuden säätölevy	Tuotekoodi:	531 + 515
Materiaali:	2,5 mm, S320GD + Z275 / säätölevy S280GD + Z275350		
Mitat:			
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja jauhemaalaus		
Vaatumustenmukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270. Täyttää luokan 2 vaatimukset.		
Käyttökohteet:	Sileät pelti- ja huopakatot		
Asennustapa:	Kattosilta asennetaan kaltevuuden säätölevyn avulla lumiestekiinnikkeisiin. Lumiestekiinnike kiinnitetään katon alusrakenteisiin kolmella 7x50 LVI-ruuvilla. Kattoon tulevat läpimenoreiät tiivistetään kiinnikkeen pohjaan tulevalla EPDM-kumitiivistävällä.		