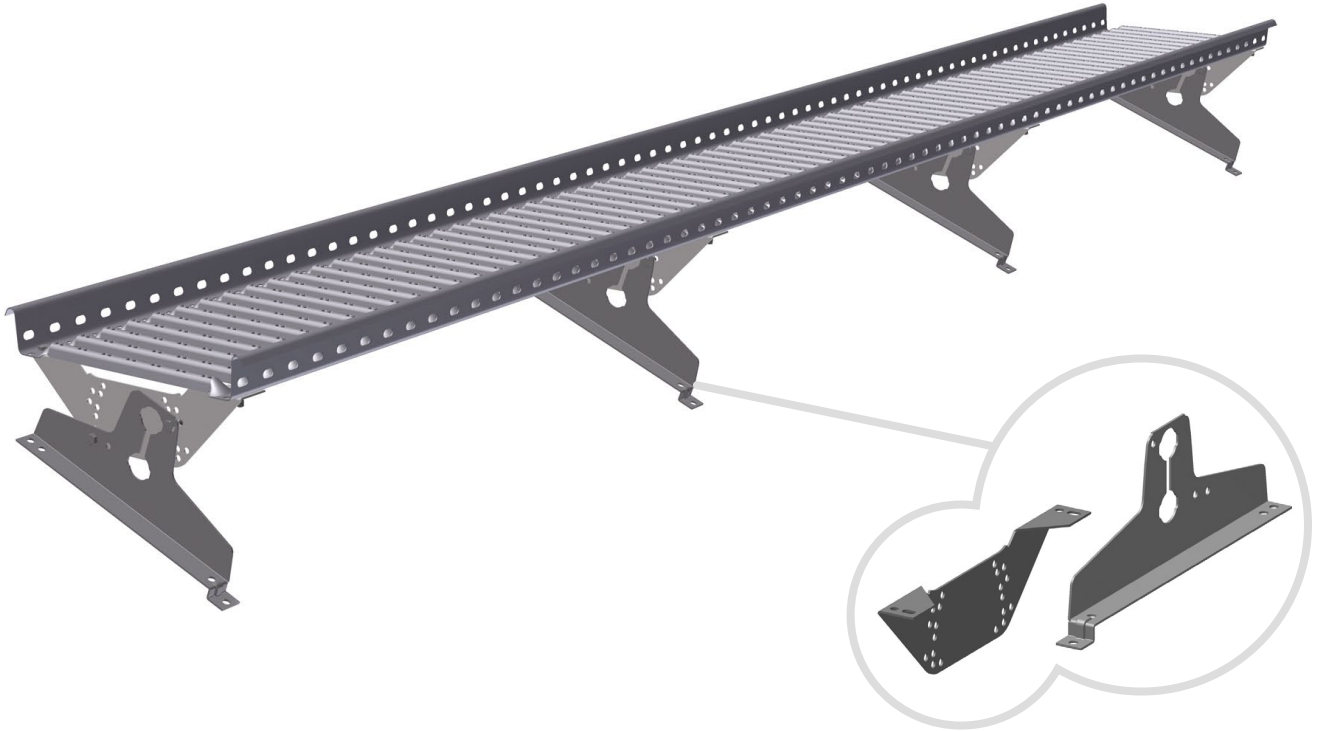


**KATTOSILTA TIILIKUVIOPELTIKATOLLE (tiilikuvion pituus 350 mm)**


Kattosilloja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katolla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Pisko-kattosiltoihin voidaan kiinnittää vaakakisko tai turvakaide.

Kattosilloissa käytetään samoja kiinnikkeitä kuin lumiesteissä. Kattosiltojen kiinnityksessä käytetään peruskiinnikkeen lisäksi kaltevuuden säätölevyä. Tiilikuviopeltikatolle käytetään kiinnikettä LE TKP 350 kun tiilikuvion pituus on 350 mm.

Tuote:	Kattosilta	Tuotekoodi:	510
Materiaali:	1,25 mm, S280GD + Z275		
Mitat:	Pituus 3000 mm, kävelytason leveys 350 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja jauhemaalaus		

Tuote:	LE TKP 350 + Kaltevuuden säätölevy	Tuotekoodi:	520 + 515
Materiaali:	2,5 mm, S320GD + Z275 / säätölevy S280GD + Z275		
Mitat:			
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja jauhemaalaus		
Vaativuudenmukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270. Täyttää luokan 2 vaatimukset.		
Käyttökohteet:	Tiilikuviopeltikatot 350 mm		
Asennustapa:	Kattosilta asennetaan kaltevuuden säätölevyn avulla lumiestekiinnikkeisiin. Lumiestekiinnike kiinnitetään ruoteisiin kolmella 7x50 LVI-ruuvilla. Kattoon tulevat läpimenoreiät tiivistetään lumiesteiden pohjaan tulevalle EPDM-kumitiivistenauhalla.		