


UUSI

## UBIX<sup>®</sup> 450 KEVYTKATE

Nopeasti ja helposti asennettava kevyt katejärjestelmä, joka on saatavissa suoraan varastosta valmiissa vakioleveyksissä.

“ Vakiomittaisen katteen voi leikata sopivaan pituuteen projektin mukaan, mikä nopeuttaa toimitusta. ”

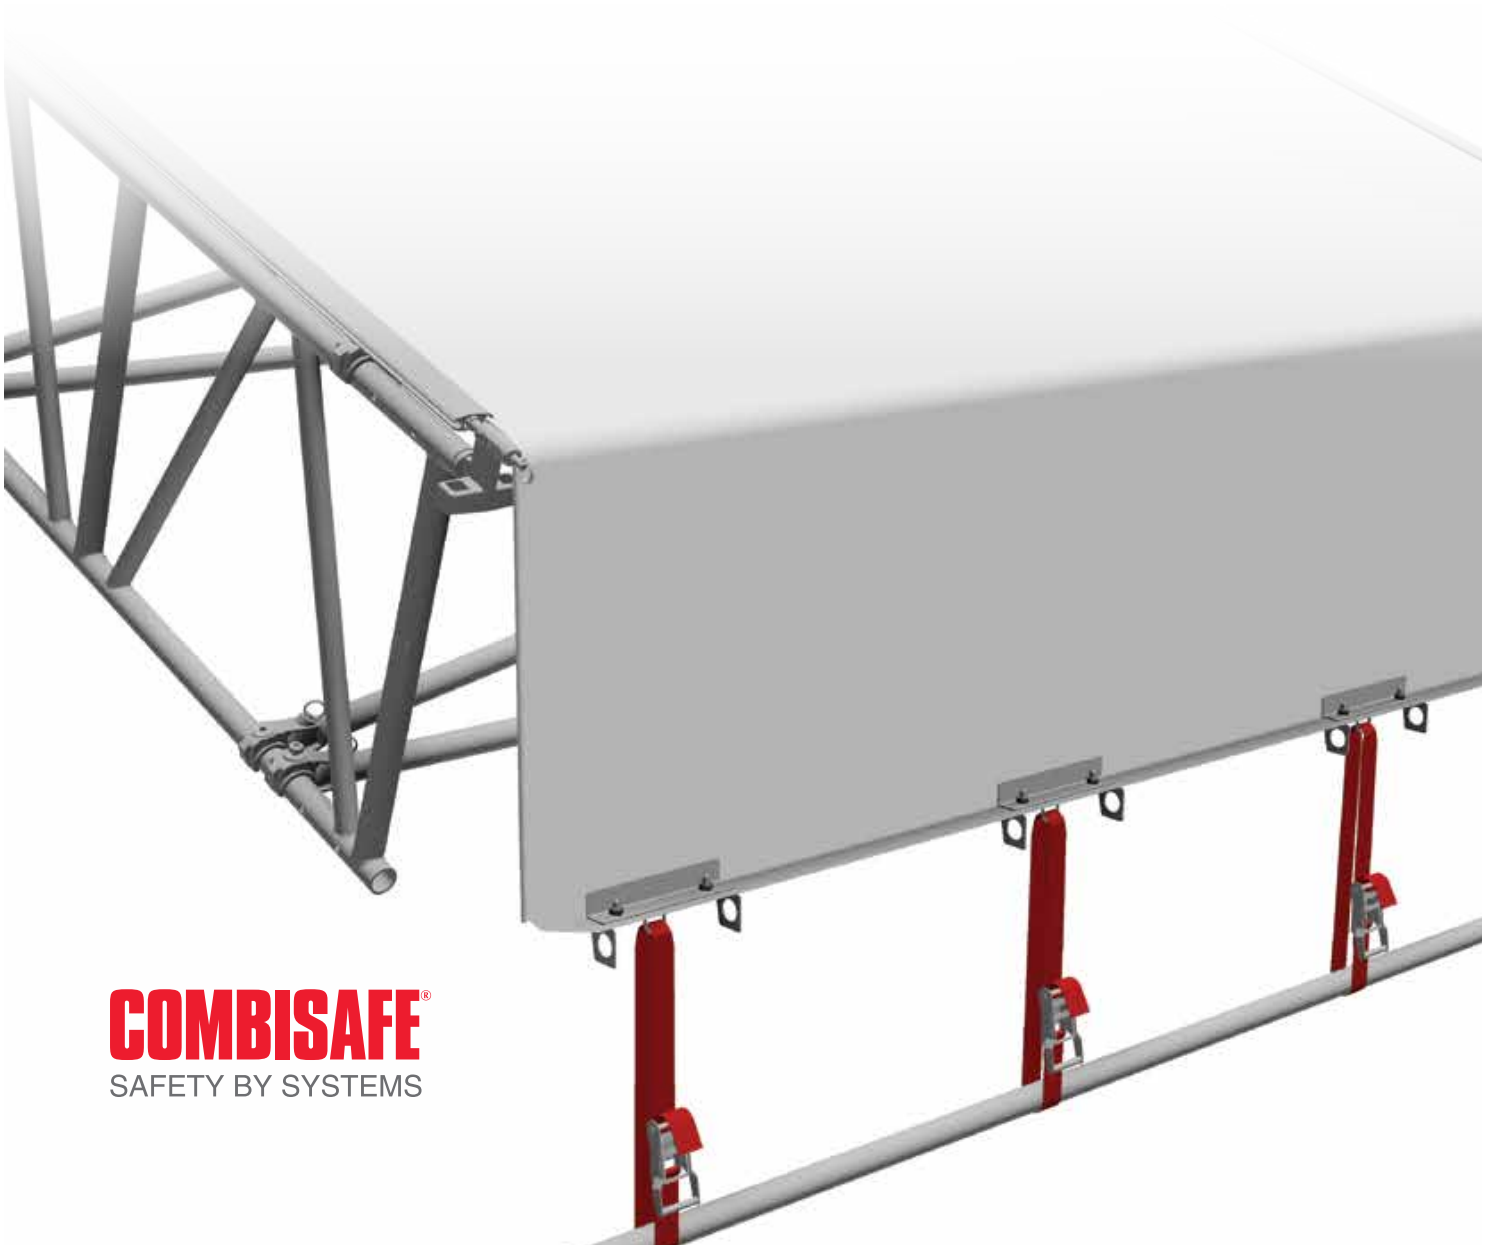

**COMBISAFE<sup>®</sup>**  
SAFETY BY SYSTEMS

UUSI

# UBIX® 450 KEVYTKATE

## *Kustannustehokas ratkaisu UBIX®-katteen asentamiseen*

Monipuolisen väliaikaisen UBIX-sääsuojajärjestelmän menestyksen saattamana COMBISAFE on nyt tuonut markkinoille uuden kevyen version katteesta, jonka innovatiivinen kiinnitysjärjestelmä ei edellytä etukäteen tehtyjä taskuja.

Varastosta on saatavissa 60-metrisiä rullia kahta eri leveyttä 2,57 m ja 3,07 m, mutta tilauksesta voidaan toimittaa myös muita leveyksiä. Asiakas voi tilata kokonaisen 60 metriä pitkän rullan ja leikata sen itse sopivaan mittaan.

*Väliaikaista sääsuojaa saatetaan tarvita suojaamaan rakennusprojekteja, tapahtumia, historiallisia rakennuksia, kaupallisesti tärkeitä tuotteita ja muita projekteja, joissa vaaditaan ehdotonta sääsuojaa, helppokäyttöisyyttä ja kustannustehokkuutta.*

### AINUTLAATUISET OMINAISUUDET:

- Sääsuojapeite voidaan katkaista pituuteen paikanpäällä.
- Kustannustehokas UBIX-kateratkaisu.
- Täysmittainen rulla 60 m (kahta eri vakioleveyttä) toimitettavissa välittömästi.

#### **Esittelykohde:**

Manchesterin yliopisto

#### **Projekti:**

Williamson Research Centre

#### **Pääurakoitsija:**

Cheshire Scaffolds Ltd

*"Kate ja kiinnitysjärjestelmä osoittautuivat melko helpoiksi asentaa ja koko lappeen kattamiseen kului vain muutama minuutti. Haitaritaitokset tekivät katteen vetämisestä ja asentamisesta paljon helpompaa. On todella paljon kätevämpää saada toimitus heti varastosta kuin odottaa toimitusta pari viikkoa."*

#### **Karl Speed**

työmaajohtaja, Cheshire Scaffolds Ltd



#### 450 Kevytkate

Kestävä polyesteri PVC-pinnoitteella ja nailonisella reunanauhalla, 450 g/m<sup>2</sup>, 60 m rulla, helppo leikata sopivaan mittaan.

Tuotenro 16670600 2,57 m leveä rulla, paino 75 kg

Tuotenro 16700600 3,07 m leveä rulla, paino 87 kg



Muut leveydet tilauksesta

Metrimitat: 1,57 m, 1,96 m, 2,00 m, 2,07 m, 2,50 m, 3,05 m

Tuumamitat: 7', 10'

#### 450 Kevytkatteen kiinnike

Galvanoitua terästä olevassa kiinnikkeessä on kaksi teräväkärkistä kuusioruuvia, jotka vain painetaan katteen läpi tarvitsematta tehdä reikiä. Kiinnikkeet voidaan irrottaa ja käyttää uudelleen muutettaessa telineiden kokoonpanoa.

Tuotenro: 16150001 Paino 1,1 kg (sis. ruuvit)



#### 450 Kevytkatteen sovitin/lasermitta

Sovitin, jossa on lisävarusteena saatava lasermitta, joka mahdollistaa tarkan asennuksen ja kiinnikkeiden kohdistuksen.

Tuotenro: 16150002 450 Kevytkatteen sovitin ja lasermitta / Paino 0,4 kg

Tuotenro: 16150003 450 Kevytkatteen lasermitta / Paino 0,1 kg

Tuotenro: 16880131 450 Kevytkatteen sovitin / Paino 0,3 kg



#### Katteen vetotanko

Erityiset katteen vetotangot nailonrullineen ohjaavat katteen etureunaa katon poikki. Sopivat myös 450 Kevytkatteen uusiin kiinnikkeisiin.

Tuotenro: 16163250 Paino 7,8 kg



#### Kiinnitysliinat

Kiinnittävät ja kiristävät katteen. Pituus 2 m.

Tuotenro: 16240003 Paino 0,48 kg



#### OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Heti varastosta saatavissa 60 metrin rulla kahta vakioleveyttä, joka voidaan työmaalla leikata sopivaan mittaan.
- Alhaisempi paino on vain 450 g/m<sup>2</sup>, mikä helpottaa käsittelyä korkealla.
- Muut leveydet tilauksesta.
- PVC-pinnoitettu polyesteripohjainen tekstiili on erittäin kestävä.
- Parempi läpinäkyvyys lisää kohteen valaistusta.
- Teräväkärkiset kuusioruuvit eivät edellytä reikien tekemistä etukäteen katteeseen.
- Uudelleenkäytettävät kiinnikkeet asennetaan paikan päällä, mikä mahdollistaa räätälöidyn asennuksen ja niiden käytön tarvittaessa myös muualla.
- Kustannustehokkaampi ratkaisu kuin perinteinen UBIX® 450-kate.
- Erityinen sovitin ja lasermitta takaavat tarkan kiinnikkeiden sijoittamisen ilman erityisosaamista.
- Erinomainen UV- ja säänkestävyys sekä hyvä palonkestävyys. Testattu standardin DIN 4102 – NFPA701, B1, M2 mukaan.
- UBIX 450 Kevytkate soveltuu erinomaisesti käytettäväksi jopa 24m jänneväliin. Katteen kokonaispituus 28m.\*

\*Jos väliaikaisen katteen suunniteltu käyttöaika ylittää 20 viikkoa (tai jänneväli ylittää 24 m), suositellaan käytettäväksi UBIX vakiokatetta

## UBIX® 450 KEVYTKATE ASENTAMINEN



**VAIHE 1:** Pystytä sopiva työskentelytaso, johon voit asettaa haitariksi taitellun kатteen tai rullan odottamaan käyttöä ja mahdollistaa näin turvallisen asennuksen.



**VAIHE 2:** Käytä erityistä sovitinta ja lasermittaa tehdäkseen pienet ohjainreiät kатteen etureunaan terävällä veitsellä.



**VAIHE 3:** Kiinnitä kaksi kiinnikettä kатteen päähän reunanauhan viereen painamalla pultit ohjainreikien läpi ja kiristämällä ne.



**VAIHE 4:** Pujota vetotanko kiinnikkeen silmukan läpi ja aseta nailonrullat kumpaankin päähän. Kiinnitä kaksi naru kiinnikkeiden silmukoihin kattorakenteen toiselle puolelle.



**VAIHE 5:** Aseta rullat kederkiskoon vetämällä naruista. Varmista samalla, että reunanauhat asettuvat kiskolle. Vedä kate varovasti katon yli.



**VAIHE 6:** Kun kate on asennettu, leikkaa se sopivaan mittaan terävällä veitsellä.



**VAIHE 7:** Kiinnitä toiset neljä kiinnikettä kатteen takaosaan sovittimen avulla ja lisää kaksi kiinnikettä\* etureunaan.



**VAIHE 8:** Kiinnitä kiinnikkeet telinerungon sopivaan reunapalkkiin kiinnityslinoilla ja kiristä, jotta kate antaa riittävän sääsuojan.

\*8 kiinnikettä / kate



0031\_04\_FI©2014 Combisafe International Ltd.

### MIKSI COMBISAFE?

### COMBISAFE: MAAILMAN PARASTA YLEISSUOJAUSTA TYÖMAALLA

Järjestelmämuotoiset ratkaisumme ovat kehittyneet vuosien kuluessa, ja konseptiimme kuuluvat tuotteet, varusteet, tekniset palvelut ja koulutus. Näin ollen pystymme tarjoamaan rakennuslalle parhaat mahdolliset turvaratkaisut.

COMBISAFE edustaa parhaita ratkaisuja, jotka soveltuvat kaikkiin rakennustapoihin ja pitävät sisällään laajan valikoiman tuotteita ja tukipalveluja.